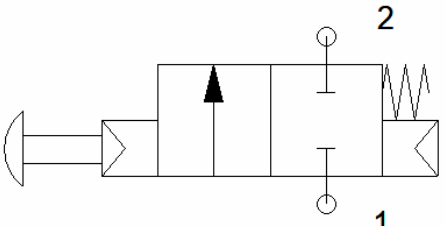
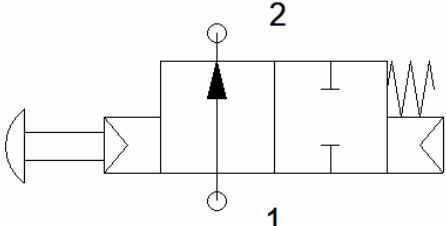
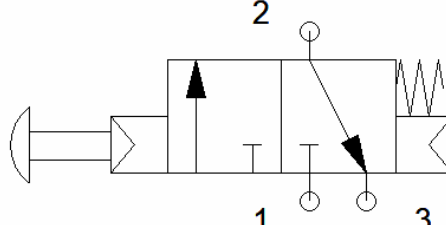
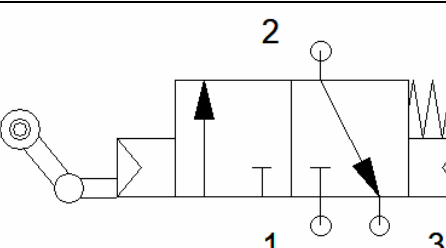
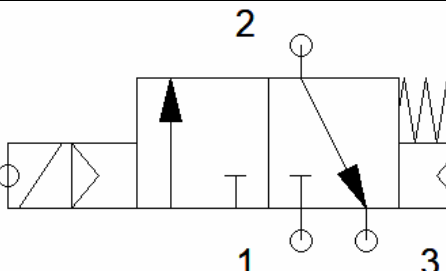
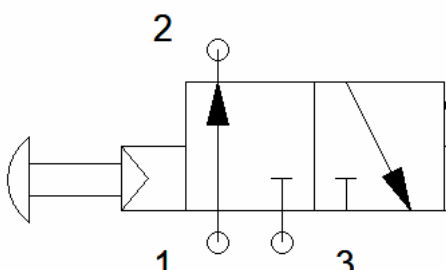
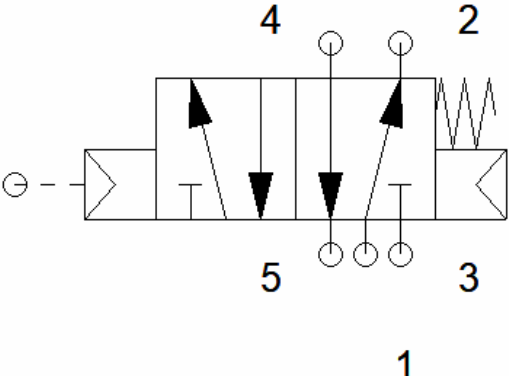
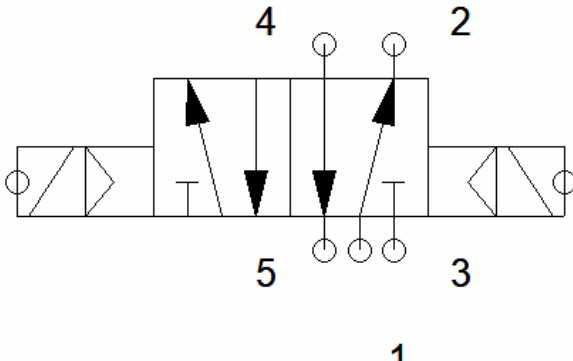
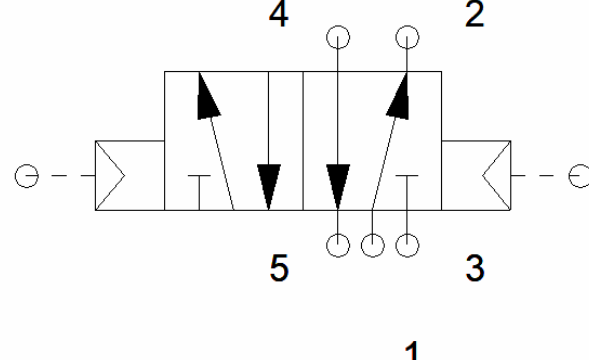
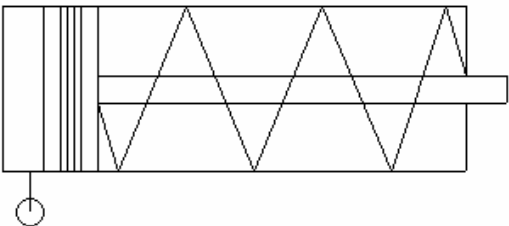
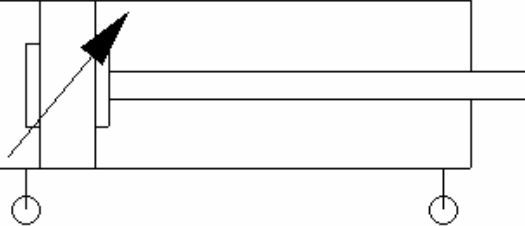







PNEUMATIK

Symboler (vanliga)

	2/2-ventil Normalt öppen N.O (normaly open) Manuellt styrd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	2/2-ventil Normalt stängd N.C (normaly closed) Manuellt styrd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	3/2-ventil Normalt öppen N.O (normaly open) Manuellt styrd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	3/2-ventil Normalt öppen N.O (normaly open) Styrd med rulle med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	3/2-ventil Normalt öppen N.O (normaly open) Elstyrd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	3/2-ventil Normalt stängd N.C (normaly closed) Manuellt styrd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)

	3/2-ventil Normalt stängd N.C (normaly closed) Styrdd med rulle med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	3/2-ventil Normalt stängd N.C (normaly closed) Elstyrdd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	5/2-ventil Manuellt styrdd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	5/2-ventil Styrdd med rulle med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	5/2-ventil Elstyrdd med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)

	5/2-ventil Styrd med luft med pilotstyrning Fjäderretur med pilotstyrning (monostabil)
	5/2-ventil Elstyrd i båda riktningarna med pilotstyrning (bistabil)
	5/2-ventil Luftstyrd i båda riktningarna med pilotstyrning (bistabil)
	Enkelverkande cylinder
	Dubbelverkande cylinder med justerbar ändlägesdämpare

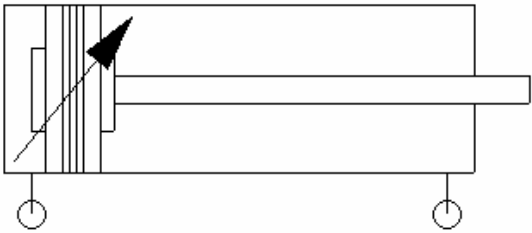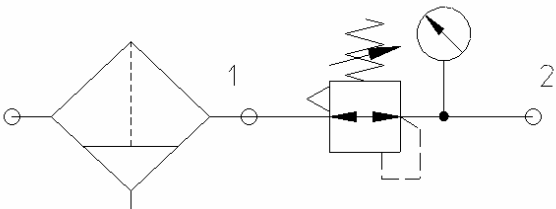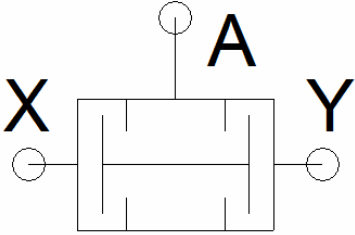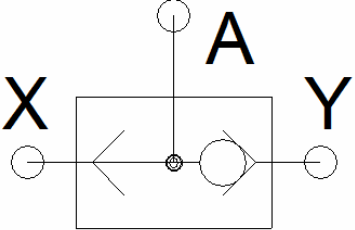	Dubbelverkande cylinder med justerbar ändlägesdämpare. Magnetisk kolv.
	Serviceaggregat innehållande: -Filter och vätskebehållare, töms manuellt. -Justerbar regulator för trycket och automatisk avluftning. -Manometer för aktuellt tryck.
	Ljuddämpare
	Logisk AND-ventil (OCH)
	Logisk OR-ventil (ELLER)
	Kombinerad spärrventil och strypventil, s.k. stryp- backventil